

## EPIC® H-B 24 AD-BO

Carcasa modelo H-B. El estándar del sector.


La robusta carcasa con pernos de anclaje para una palanca doble y tapa metálica, además de sellado, resulta la opción idónea para las aplicaciones de la industria del plástico.

### Info

Tapa de metal con bisagra robusta

Versión con 2 palancas para una mayor seguridad

Grado de protección UL50E probado

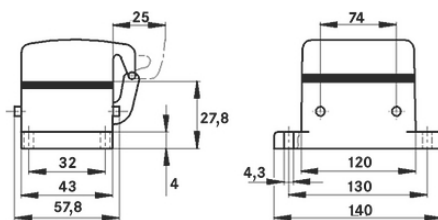

Componentes complementarios de automatización de Lapp



Ingeniería de planta



Resistencia mecánica



Robusto



Impermeable

### Beneficios

Fijación segura con 4 tornillos

### Ámbito de uso

Ingeniería de planta

Tecnología de luz y sonido

Industria transformación de plásticos

Última actualización (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-B 24 AD-BO

### Características de producto

H-A case: Wall base  
Pernos de anclaje para palancas dobles  
Tapa protectora de metal  
Junta plana incluida

### Datos técnicos

|                        |                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clasificación ETIM 5:  | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437<br>Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales                   |
| Clasificación ETIM 6:  | ETIM 6.0 Class-ID: EC000437<br>ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales                      |
| Material:              | Carcasa:<br>aleación de aluminio con recubrimiento en polvo gris<br>Palanca: acero revestido de cinc<br>Sellado: NBR |
| Grado de protección::  | IP 65 (bloqueo), IP 40 (tapa cerrada)<br>NEMA 250, UL50E: 12, 4 (cerrado)                                            |
| Con aprobación VDE:    | Control de producción certificado: VDE-REG. N°.:B437<br>Probado por UL:<br>Número de archivo de UL:E75770            |
| Rango de temperaturas: | -40 °C a +100 °C, temporalmente hasta +125 °C                                                                        |

### Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.  
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



EPIC® H-B 24 AD-BO

| Referencia                                                                            | Descripción del artículo | M  | Unidad / unid. embalaje |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|-------------------------|
| Carcasa H-B: base de montaje en panel (carcasa, pernos de anclaje para palanca doble) |                          |    |                         |
| 10103000                                                                              | H-B 24 AD-BO             | AG | 5                       |