

## EPIC® H-D 64 estampado

Insertos multipolo para contactos crimpados estampados


El inserto de conector con 64 contactos estampados es apto para conectores rectangulares en sistemas de iluminación y sonido.

### Info

Para crimpado en máquinas automáticas

Apto para uso con contactos en rollo

Made in Europe

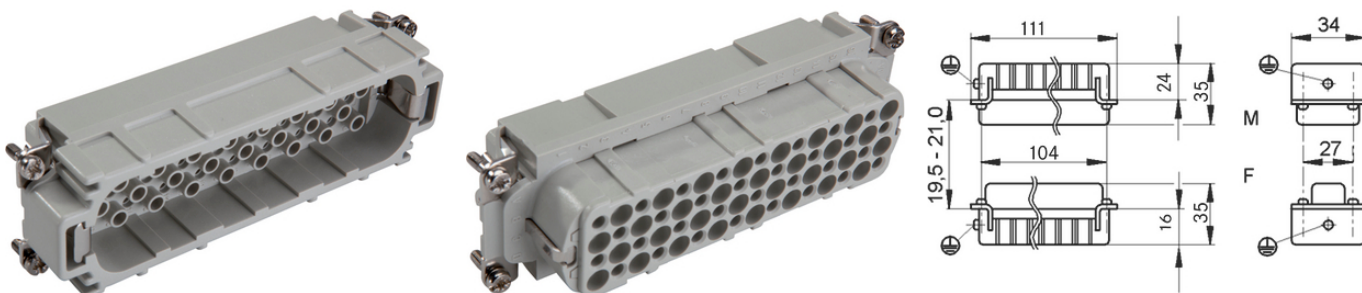

Ingeniería de planta



Ahorro de espacio



Robusto

### Beneficios

Los insertos de la serie de conectores H-D están concebidos para aplicaciones en las que se necesita un gran número de contactos.

### Ámbito de uso

Ingeniería de planta

Tecnología de luz y sonido

### Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000438

ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales

Última actualización (31.12.2023)

©2023 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-D 64 estampado

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Tensión nominal:         | IEC: 250 V<br>UL: 250 V                           |
| Test de voltaje:         | 2,5 kV                                            |
| Corriente nominal en A:  | IEC: 10 A<br>UL: 10 A                             |
| Grado de contaminación:  | 3                                                 |
| Resistencia de contacto: | < 2 mOhm                                          |
| Contactos:               | Aleación de cobre, con plateado /dorado           |
| Número de contactos:     | 64 + PE                                           |
| Tipo de conexión:        | Terminal crimpado: 0,14 - 2,5 mm <sup>2</sup>     |
| Ciclos de conexión:      | 100                                               |
| Certificaciones:         | Probado por UL:<br>Número de archivo de UL:E75770 |
| Rango de temperaturas:   | -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C        |

### Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.  
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

## EPIC® H-D 64 estampado

| Referencia | Descripción del artículo | Tipo de contacto | Denominación | Número de contactos operativos | Unidad / unid. embalaje |
|------------|--------------------------|------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|
| 11270000   | H-D 64 SCG               | inserto (macho)  | estampado    | 1 - 64                         | 5                       |
| 11271000   | H-D 64 BCG               | hembra           | estampado    | 1 - 64                         | 5                       |