


EPIC® H-DD 216

La serie H-DD con contactos de crimpado (engastado) mecanizados - para un gran número de polos en espacios reducidos

El inserto H-DD con contactos torneados se ha desarrollado para un gran número de polos en una superficie pequeña. Esto permite el uso de una carcasa más pequeña.

Info

Alta densidad de contactos

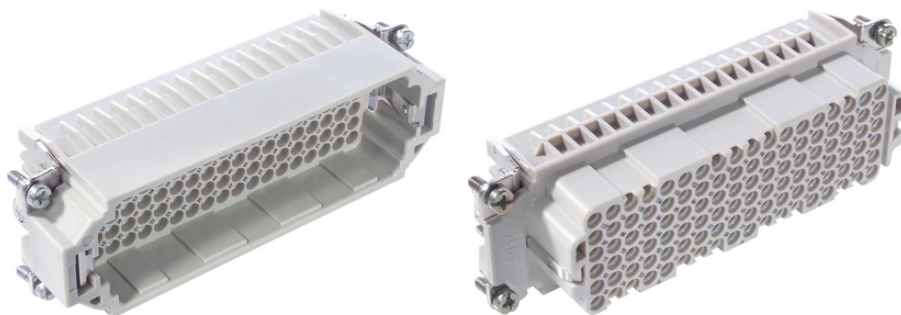

Ingeniería de planta



Ahorro de espacio

Beneficios

La serie H-DD con contactos mecanizados está diseñada para un gran número de contactos en espacios muy reducidos. Esto permite elegir carcasas de menor tamaño

Ámbito de uso

Construcción de maquinaria

Tecnología de luz y sonido

Industria transformación de plásticos

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000438

ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales

Tensión nominal:

IEC: 250 V

UL: 600 V

Última actualización (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-DD 216

Test de voltaje:	CSA: 600 V 2,5 kV
Corriente nominal en A:	IEC: 10 A UL: 8.5 A CSA: 10 A
Grado de contaminación:	2
Resistencia de contacto:	< 3 mOhm
Contactos:	Aleación de cobre, con plateado /dorado
Número de contactos:	108 + PE
Tipo de conexión:	Terminal crimpado: 0,14 - 2,5 mm ²
Ciclos de conexión:	100
Rango de temperaturas:	-40 °C a +100 °C, temporalmente hasta +125 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

EPIC® H-DD 216

Referencia	Descripción del artículo	Tipo de contacto	Denominación	Número de contactos operativos	Unidad / unid. embalaje
Extremo para crimpar H-DD 216					
11285500	H-DD 108 SCM	inserto (macho)	mecanizado	109 - 216	5
11286500	H-DD 108 BCM	hembra	mecanizado	109 - 216	5