


SKINDICHT® BLK-M

SKINDICHT® BLK-M, tapón ciego para el cierre de agujeros roscados, variante económica de poliestireno



Fiabilidad

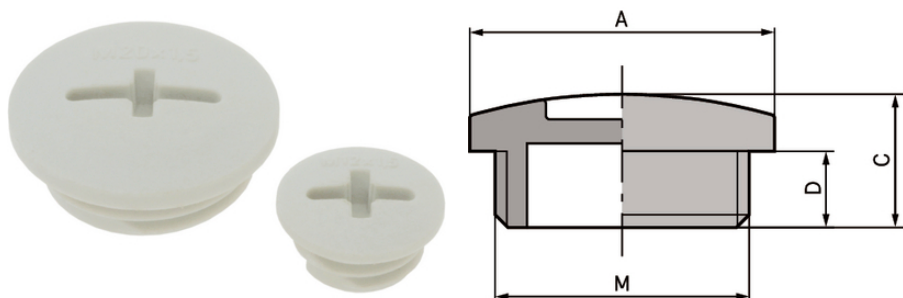

Resistente a radiación UV



Impermeable

Beneficios

Se utiliza cuando hay que tapar un orificio roscado
Buena relación calidad precio

Ámbito de uso

Construcción de cuadros eléctricos
Caja de distribución
Caja de conexión

Características de producto

Se monta con un destornillador

Composición de producto

Tuerca métrica según DIN EN 60423
Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

Descripción de clase ETIM 5.0: tapón para prensaestopas

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000032

ETIM 6.0 Class-Description: tornillo de cierre

Última actualización (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® BLK-M

Colores disponibles:

RAL 7035 gris claro

Material:

Poliestireno resistente a impactos

Grado de protección::

IP 54

IP 68 (with O-ring)

Rango de temperaturas:

desde -25 °C hasta +60 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



SKINDICHT® BLK-M

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Longitud media C mm	Thread length D mm	Ø mm exterior	Unidad / unid. embalaje
SKINDICHT® BLK-M					
52006600	M 12 x 1,5	8.0	6	15.0	100
52006610	M 16 x 1,5	9.0	6	20.0	100
52006620	M 20 x 1,5	9.5	6	24.0	100
52006630	M 25 x 1,5	11.5	8	30.0	100
52006640	M 32 x 1,5	12.0	8	37.0	50
52006650	M 40 x 1,5	13.0	8	46.0	25
52006660	M 50 x 1,5	15.0	10	56.0	25
52006670	M 63 x 1,5	17.0	12	70.0	25